PRIMER — demonstraciona kuhinja · nacrti elemenata i kant

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026. Svaki deo je nacrtan iz krojne liste — iste mere i iste oznake. Mere su GOTOVE (sa kantom). Korpus Bela, frontovi Hrast Sonoma, leđa lesonit nakucan preko zadnje ivice. Spoj korpusa: konfirmat 7 × 50.

Spoj korpusa

Koordinate rupa idu uz kompletan paket (CNC). Ovaj paket nosi nacrte sklopa, kant i obradu; rupe se obeležavaju na licu mesta.

Materijal

- Bela
- Hrast Sonoma
- Lesonit 3,6 mm — leđa nakucana
- Radna ploča: RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL

Ukupno za narudžbinu

Stavka	Po krojnoj listi	Naručiti (+5 %)
Konfirmat 7 × 50	124	131
Nosač police Ø5	24	26
Šarka	18	18


Legenda

kant 2 mm kant 0,5 mm sirova ivica (bez kanta)


kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

Nacrt ploče je pogled na unutrašnju stranu: uz svaku ivicu piše njen kant, a nut za leđa nacrtan je sa merom od ivice.

Sa frontovima

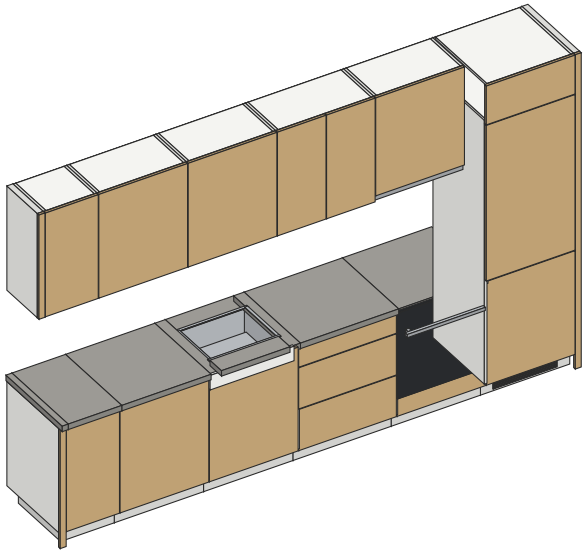

Bez frontova

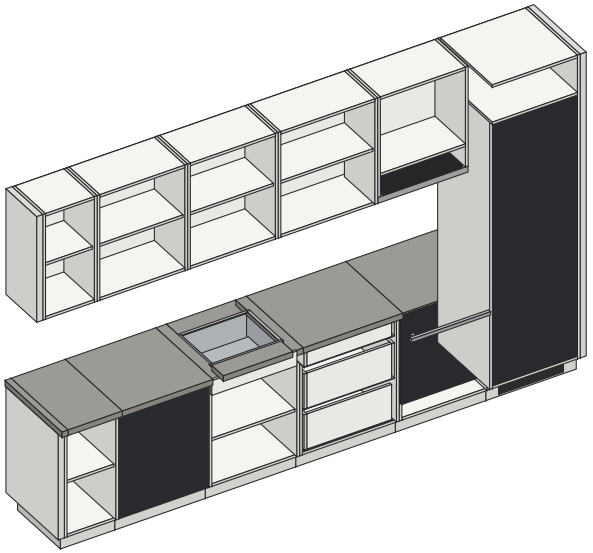

Levo i desno je uvek gledano spreda na element. Oznake elemenata (D1, G1…) i ploča (P1, F1…) iste su kao u krojnoj listi.

Nalazi provere krojne liste kroz sklop (PROVERITI pre sečenja)

Svi elementi su složeni iz mera krojne liste: nijedna ploča ne preklapa drugu.


Sklop je složen iz mera krojne liste: svaka ploča stoji na svom mestu u elementu. Nalaz znači da se nešto ne poklapa i da to treba proveriti pre sečenja.

Popis elemenata


Element	Naziv	Š × V × D	Mesto
D6	Maska 40	40 × 720 × 560	zid A · 0–40 od levog ugla · donja ivica 100 od poda
D1	Donji 360 · levi	360 × 720 × 560	zid A · 40–400 od levog ugla · na nogicama 100
A1	Sudomašina 600	600 × 720 × 560	zid A · 400–1000 od levog ugla
D2	Sudopera 600	600 × 720 × 560	zid A · 1000–1600 od levog ugla · na nogicama 100
D3	Fioke 3× 660	660 × 720 × 560	zid A · 1600–2260 od levog ugla · na nogicama 100
D4	Rerna 600	600 × 720 × 560	zid A · 2260–2860 od levog ugla · na nogicama 100
D5	Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	600 × 2070 × 560	zid A · 2860–3460 od levog ugla · na nogicama 100
D7	Maska za kolonac 2070 × 40	40 × 2070 × 560	zid A · 3460–3500 od levog ugla · donja ivica 100 od poda
G1	Maska viseća 720 × 40	40 × 720 × 330	zid A · 0–40 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda
G2	Viseći 720 × 360 · levi	360 × 720 × 330	zid A · 40–400 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda
G3	Viseći 720 × 600	600 × 720 × 330	zid A · 400–1000 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda
G4	Viseći 720 × 600	600 × 720 × 330	zid A · 1000–1600 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda
G5	Viseći 720 × 660	660 × 720 × 330	zid A · 1600–2260 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda
G6	Aspirator 600	600 × 680 × 330	zid A · 2260–2860 od levog ugla · donja ivica 1490 od poda

D1 · Donji 360 · levi

360 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 40–400 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

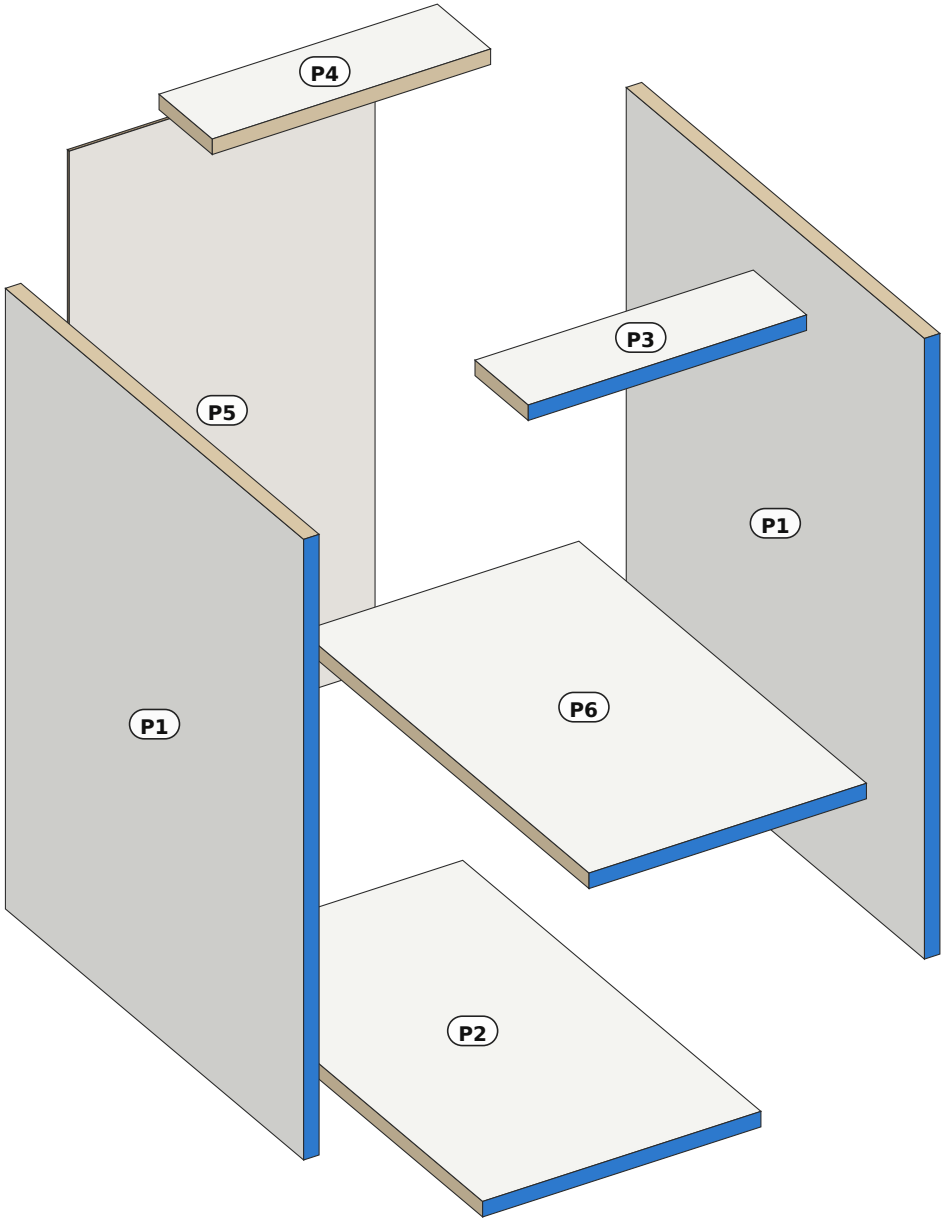

Složeno

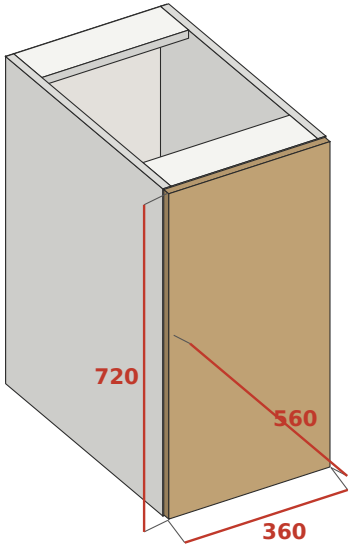

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

D1 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno	1	324 × 560 × 18	324 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Vezač prednji	1	324 × 100 × 18	324 × 99	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P4	Vezač zadnji	1	324 × 100 × 18	324 × 100	Bela 18	bez kanta	
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 356 × 3,6	716 × 356	lesonit 3,6	bez kanta	
P6	Polica	1	323 × 540 × 18	323 × 539	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Vrata	1	716 × 356 × 18	712 × 352	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Rupe za nosače polica (Ø5 × 8, sistem 32) obeležiti i izbušiti na licu mesta, pa nosače i police.
7. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.

Provera krojne liste kroz sklop


Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.

D1 · nacrti ploča (1/2)

pogled na unutrašnju stranu


P1 · levi, sa šarkama

Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

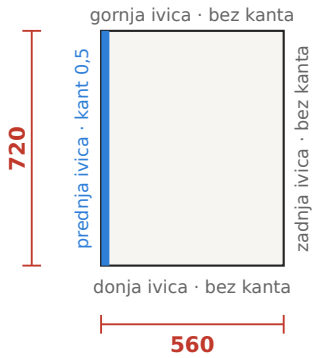


P1 · desni, bez šarki

Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

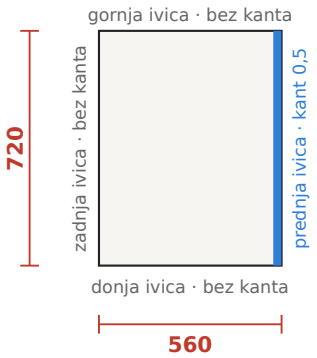


P2

Dno · 324 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

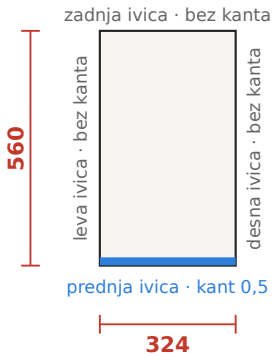

P3

Vezač prednji · 324 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

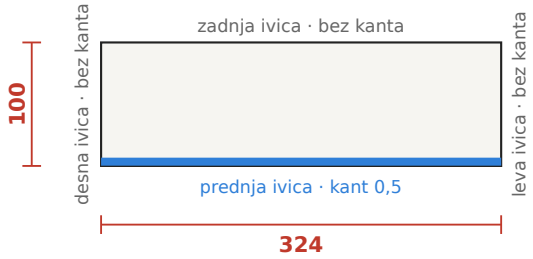

P4

Vezač zadnji · 324 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1



P5


Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 356 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1




D1 · nacrti ploča (2/2)

pogled na unutrašnju stranu

P6
Polica · 323 × 540 × 18 · Bela · kom u listi 1

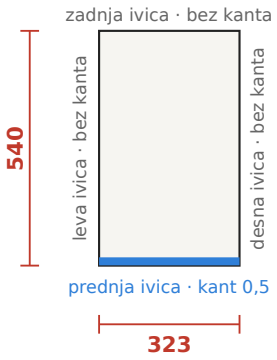


F1
Vrata · 716 × 356 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

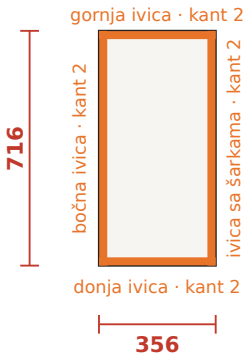


D2 · Sudopera 600

600 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 1000–1600 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

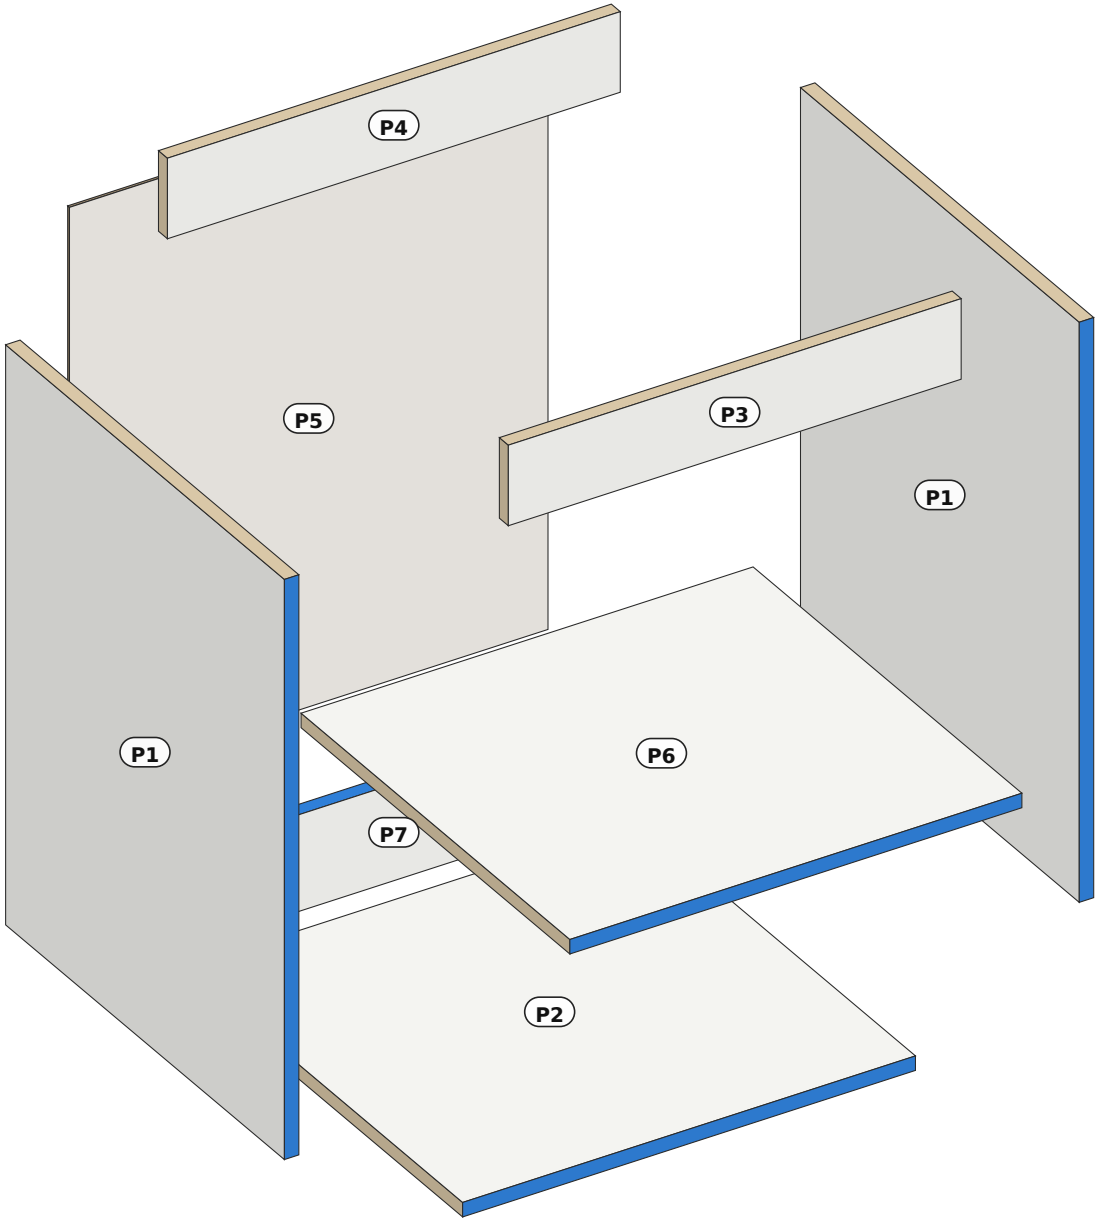

Složeno

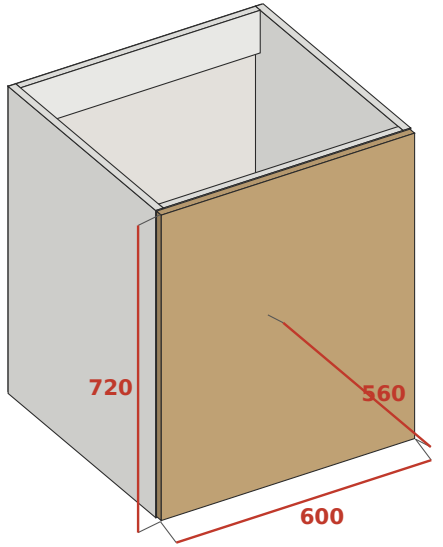

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

D2 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Vezač prednji — na kant	1	564 × 100 × 18	564 × 99	Bela 18	0,5 mm — donja ivica	
P4	Vezač zadnji gornji — na kant	1	564 × 100 × 18	564 × 100	Bela 18	bez kanta	
P7	Vezač zadnji donji — na kant	1	564 × 120 × 18	564 × 119	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica	
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 596 × 3,6	716 × 596	lesonit 3,6	bez kanta	
P6	Polica	1	563 × 540 × 18	563 × 539	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Vrata	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Rupe za nosače polica (Ø5 × 8, sistem 32) obeležiti i izbušiti na licu mesta, pa nosače i police.
7. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- Vezači idu na kant (uspravno), ne ravno — mera je ista, montaža nije (3.5).
- Leđa su cela, bez izreza. Otvor za sifon se buši pri montaži, kad se vidi gde ide (9.1).
- Zadnjih vezača ima DVA: gornji 100 i donji 120 mm. Element nosi korito puno vode i ploču sa izrezom, pa mu zadnja strana traži i donji vezač (vlasnik, 27.08.2026).
- Polica ostaje ispod sudopere: današnji sifoni su mali, pa se ona oko sifona i creva UREŽE pri montaži. Izrez se ne kroji unapred — meri se kad se vidi gde odvod stvarno pada (vlasnik, 29.08.2026).
- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


D2 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1 · levi, sa šarkama
Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

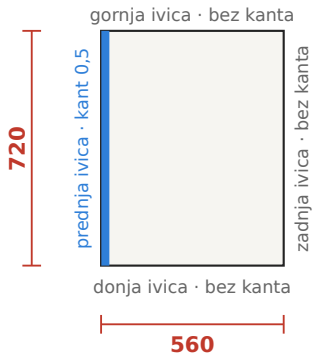

P1 · desni, bez šarki
Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

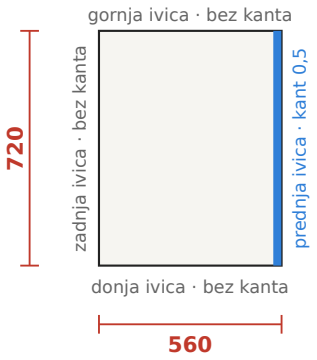

P2
Dno · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

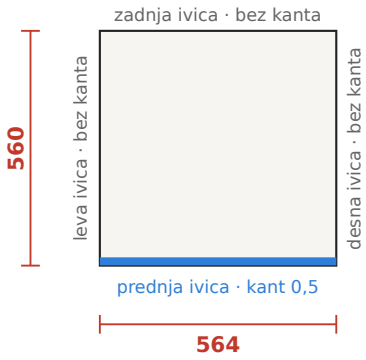

P3
Vezač prednji — na kant · 564 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1




P4
Vezač zadnji gornji — na kant · 564 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1




P7
Vezač zadnji donji — na kant · 564 × 120 × 18 · Bela · kom u listi 1




P5
Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1

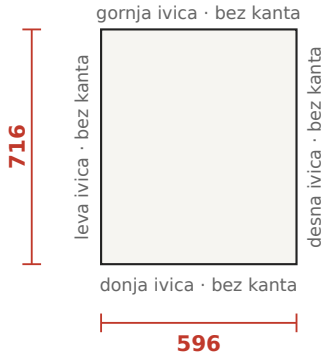

P6
Polica · 563 × 540 × 18 · Bela · kom u listi 1

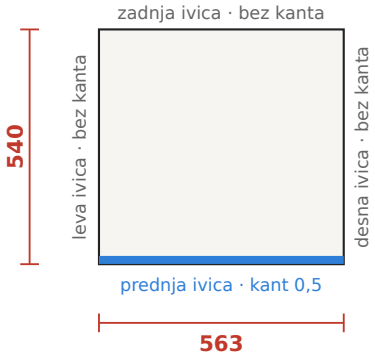


F1
Vrata · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

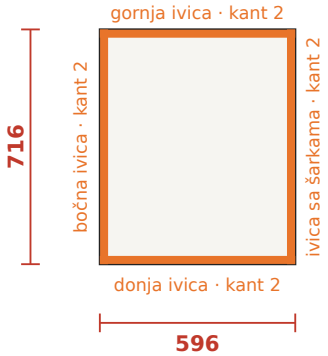


D3 · Fioke 3× 660

660 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 1600–2260 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

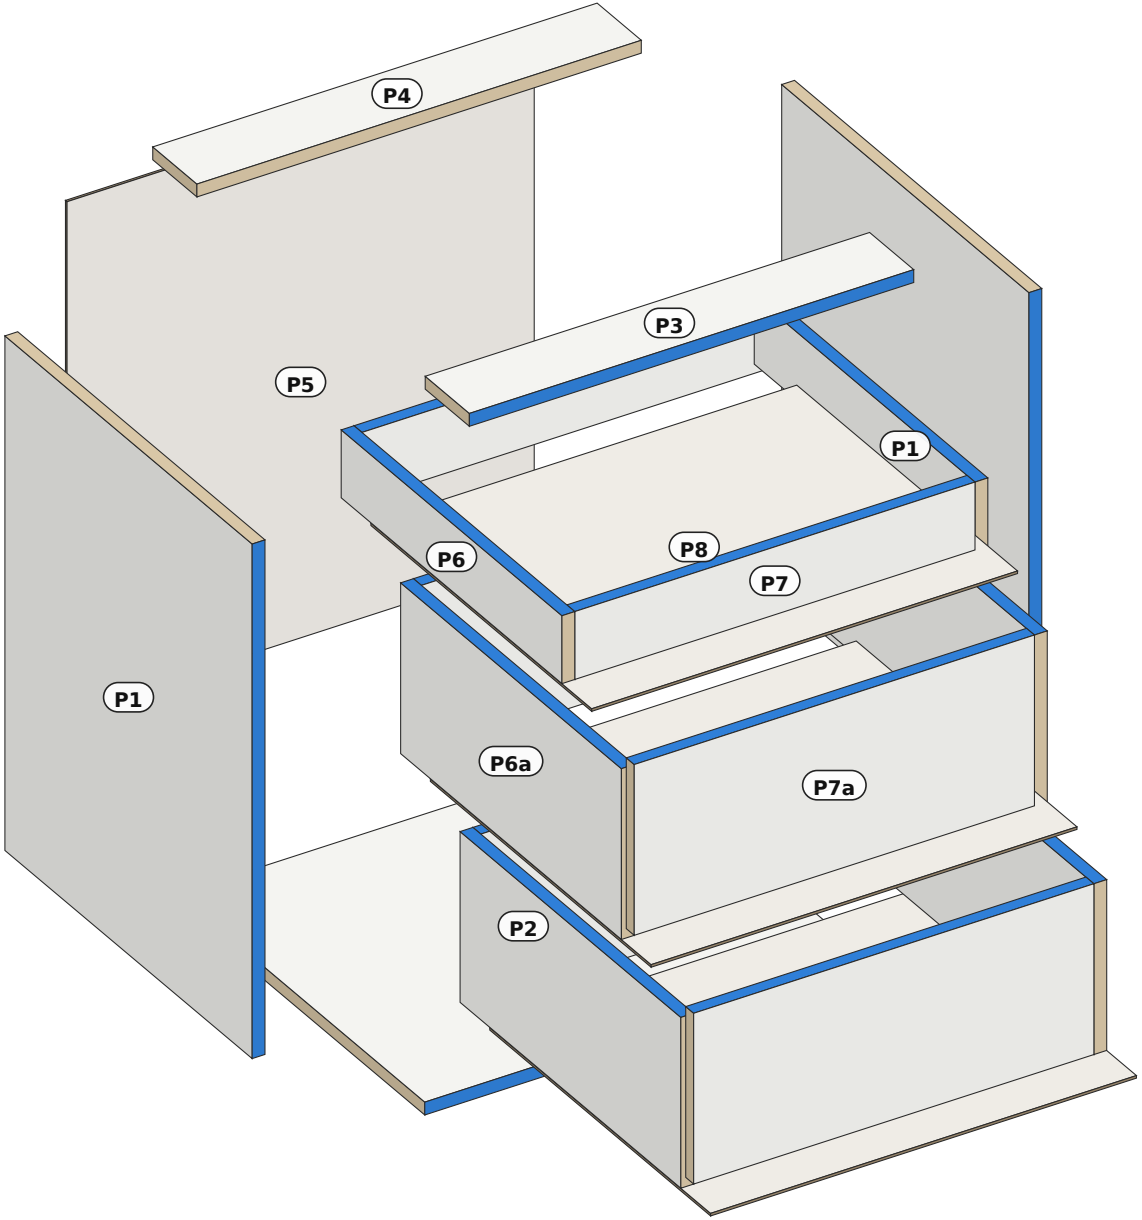

Složeno

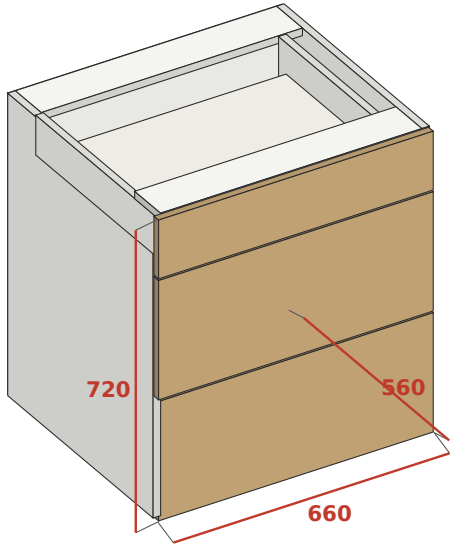

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

D3 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno	1	624 × 560 × 18	624 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Vezač prednji	1	624 × 100 × 18	624 × 99	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P4	Vezač zadnji	1	624 × 100 × 18	624 × 100	Bela 18	bez kanta	
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 656 × 3,6	716 × 656	lesonit 3,6	bez kanta	
P6	Bok fioke 95 mm	2	500 × 95 × 18	500 × 94	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica	
P7	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	2	562 × 95 × 18	562 × 94	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica	
P6a	Bok fioke 239 mm	4	500 × 239 × 18	500 × 238	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica	
P7a	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	4	562 × 239 × 18	562 × 238	Bela 18	0,5 mm — gornja ivica	
P8	Dno fioke (lesonit)	3	500 × 598 × 3,6	500 × 598	lesonit 3,6	bez kanta	
F1	Front fioke	1	140 × 656 × 18	136 × 652	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	
F2	Front fioke (2x)	2	284 × 656 × 18	280 × 652	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Klizače na bokove po šablonu proizvođača; kutije fioka sklopiti po uputstvu sistema; frontove na kutije i podesiti fuge.
7. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- Klizači: 3 × Klizač za fioke GTV beli 500 mm.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


D3 · nacrti ploča (1/2)

pogled na unutrašnju stranu


P1
Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

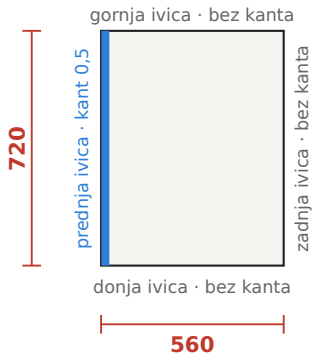


P2
Dno · 624 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

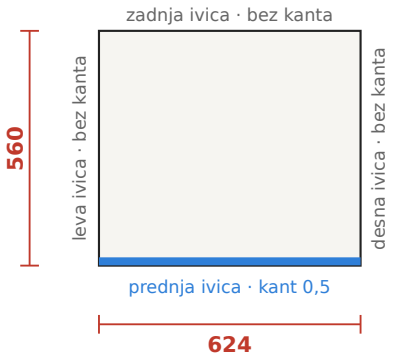

P3
Vezač prednji · 624 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

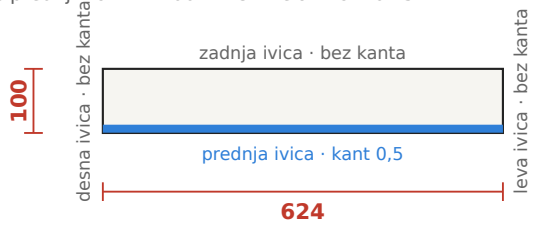


P4
Vezač zadnji · 624 × 100 × 18 · Bela · kom u listi 1

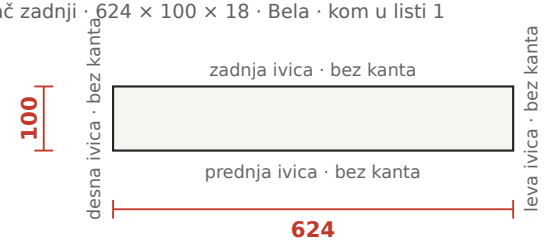

P5
Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 656 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1



P6
Bok fioke 95 mm · 500 × 95 × 18 · Bela · kom u listi 2

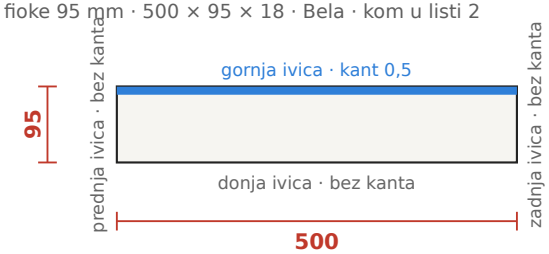

D3 · nacrti ploča (2/2)

pogled na unutrašnju stranu

P7
Fioka — prednja i zadnja 95 mm · 562 × 95 × 18 · Bela · kom u listi 2




P6a
Bok fioke 239 mm · 500 × 239 × 18 · Bela · kom u listi 4



P7a
Fioka — prednja i zadnja 239 mm · 562 × 239 × 18 · Bela · kom u listi 4



P8
Dno fioke (lesonit) · 500 × 598 × 3,6 · lesonit · kom u listi 3

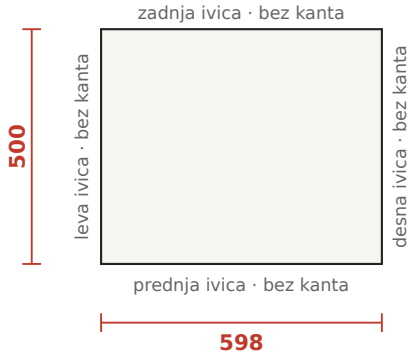

F1
Front fioke · 140 × 656 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1




F2
Front fioke (2x) · 284 × 656 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 2




D4 · Rerna 600

600 × 720 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 2260–2860 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

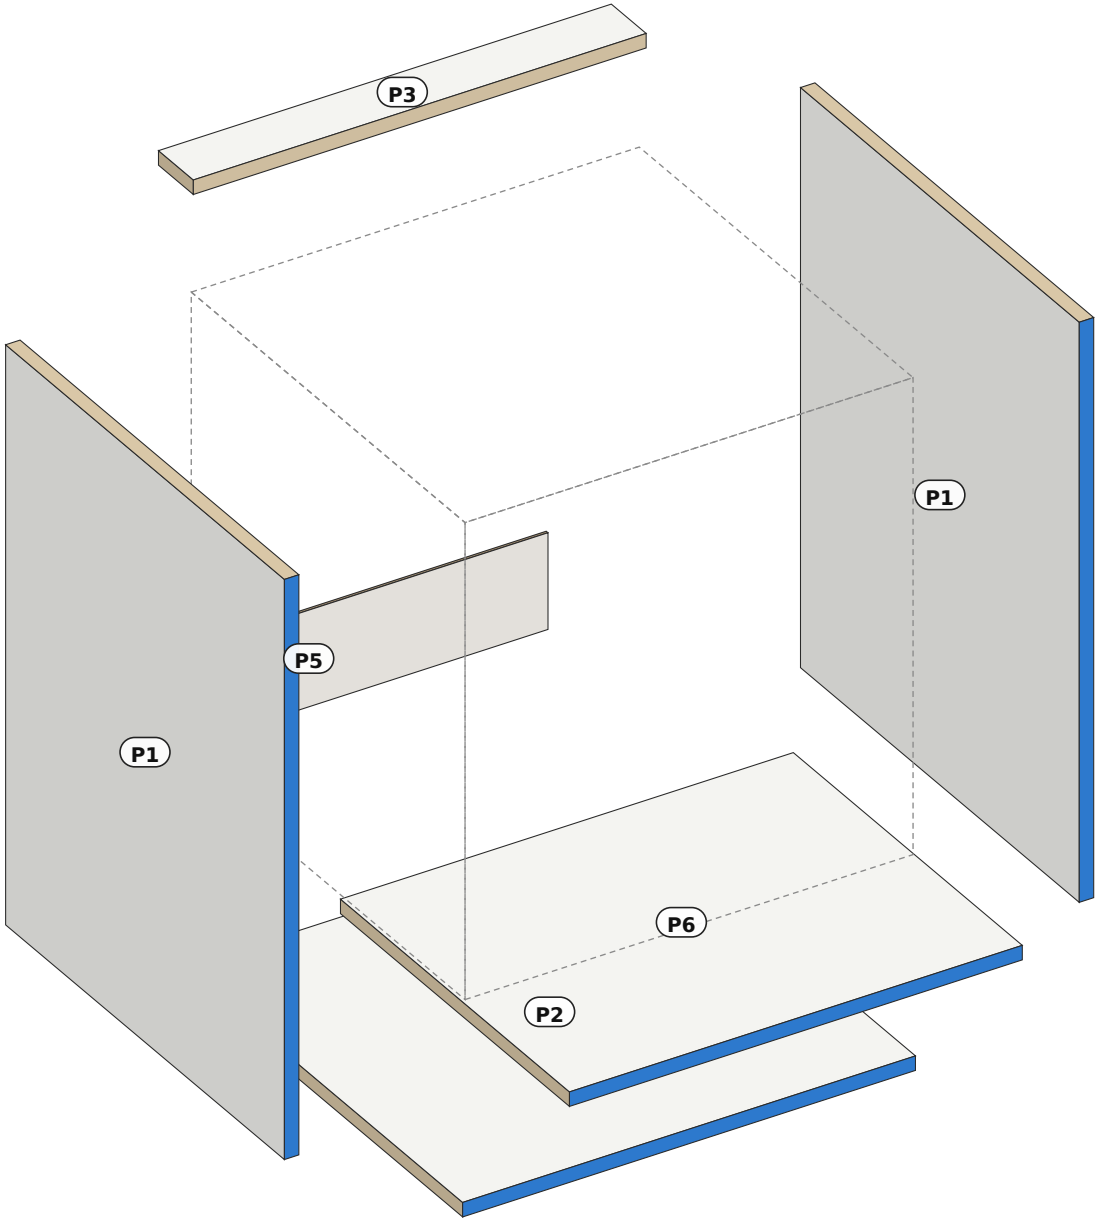

Složeno

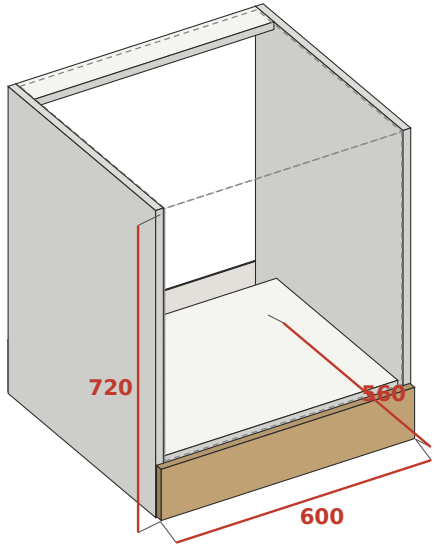

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

D4 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 560 × 18	720 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Vezač zadnji (iznad niše)	1	564 × 70 × 18	564 × 70	Bela 18	bez kanta	
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	120 × 596 × 3,6	120 × 596	lesonit 3,6	bez kanta	
P6	Polica ispod rerne (skraćena)	1	564 × 460 × 18	564 × 459	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Front ispod rerne	1	120 × 596 × 18	116 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i vezače uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Police: rupe za nosače nisu u šemi ovog elementa — visinu odrediti na licu mesta i izbušiti Ø5 × 8 (fiksnu policu spojiti konfirmatima kroz bok).
7. Aparat ugraditi po uputstvu proizvođača; front aparata po njegovom šablonu.
8. Nogice (4 kom) na dno.

Napomene

- Iza rerne nema leđa — aparat mora da diše (9.12). Ovo obavezno stoji i u uputstvu.
- Polica ispod rerne je 460 mm duboka umesto pune dubine — iza nje ostaje 80 mm za kabl i vazduh (9.11).
- Polica se ZAVRĆE konfirmatima kroz bok, ne spušta na nosače — ona nosi rernu. Gornja ivica joj je 124 mm od dna korpusa, tako da iznad ostane 596 mm za aparat; rupe su izbušene na toj koti. Ispod nje ide samo front maska, bez druge police — tamo nema mesta (vlasnik, 29.08.2026).
- Niša 560 x 596 mm je mera koju je majstor dao. Proveriti je u uputstvu svoje rerne pre sečenja — svaki aparat nosi svoju.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


D4 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1
Bok · 720 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

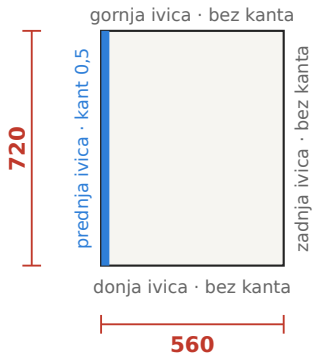

P2
Dno · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

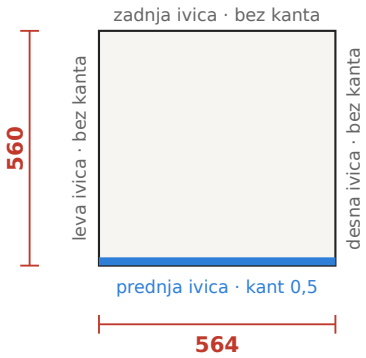


P3
Vezač zadnji (iznad niše) · 564 × 70 × 18 · Bela · kom u listi 1

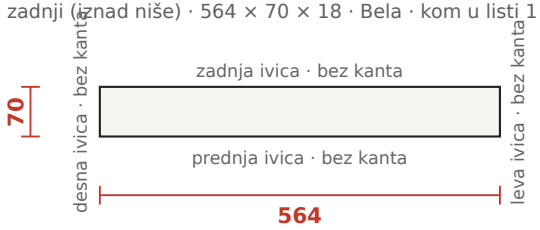

P5
Leđa (lesonit, nakucana) · 120 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1



P6
Polica ispod rerne (skraćena) · 564 × 460 × 18 · Bela · kom u listi 1

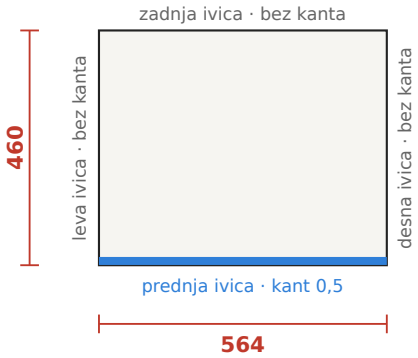


F1
Front ispod rerne · 120 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1




D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni

600 × 2070 × 560 mm (š × v × d) · zid A · 2860–3460 od levog ugla · na nogicama 100 · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

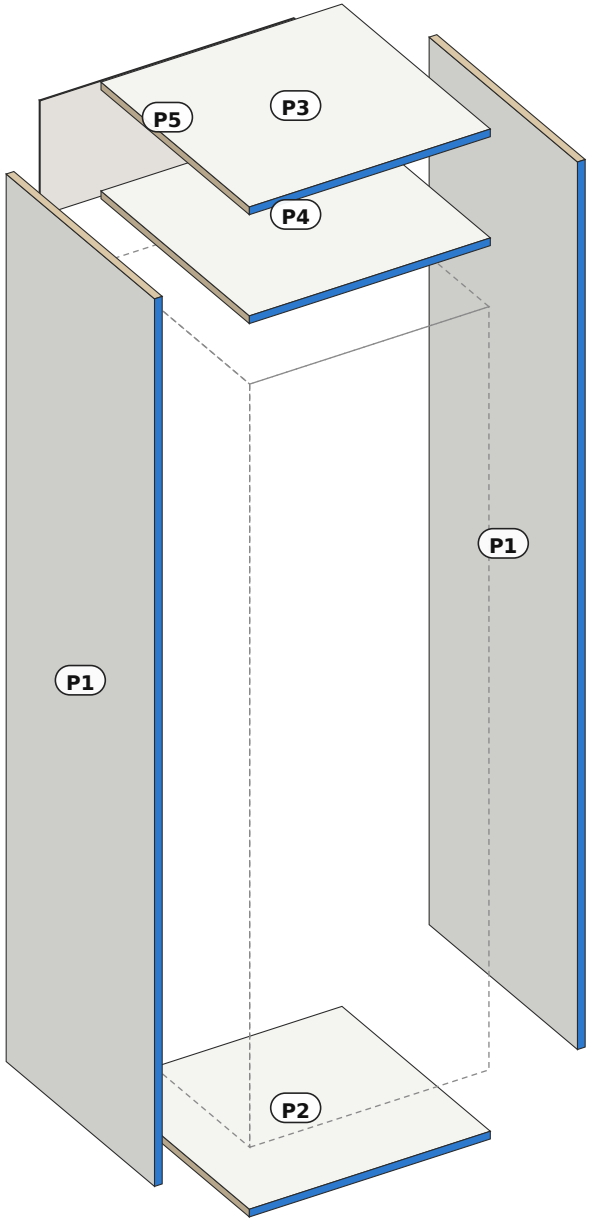

Složeno

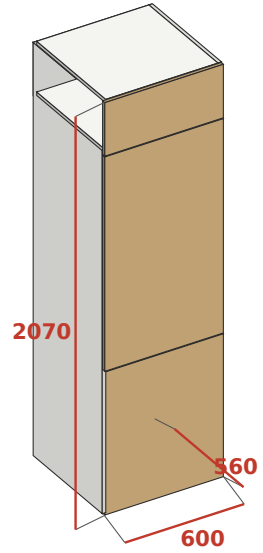

kant 2 mm
kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

D5 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	2070 × 560 × 18	2070 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Kapak	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P4	Pregrada iznad frižidera	1	564 × 560 × 18	564 × 559	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	268 × 596 × 3,6	268 × 596	lesonit 3,6	bez kanta	
F1	Front frižidera (na vratima aparata)	1	1074 × 596 × 18	1070 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	
F2	Front zamrzivača (na vratima aparata)	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	
F3	Vrata iznad frižidera	1	268 × 596 × 18	264 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno, plafon i pregrade uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
7. Aparat ugraditi po uputstvu proizvođača; front aparata po njegovom šablonu.
8. Kolonac dići bez nogica (dijagonala!), nogice staviti naginjanjem; pričvrstiti za zid.

Napomene

- Iza frižidera NEMA leđa — aparat hladi pozadi. U sokl ispred aparata ide ventilaciona rešetka (kupovni deo); bez nje nema cirkulacije.
- Podela frontova 1074/716 mm: donji front je vrata od 720 mm, u visini donjih elemenata, a gornji uzima ostatak otvora (nalog vlasnika, 29.08.2026). Linija vrata SVOG aparata se proverava u njegovom uputstvu pre sečenja — frontovi se kače na ta vrata, pa podela mora da padne na njihov spoj.
- Front je poravnat sa DONJIM REDOM: spušta se na liniju frontova donjih elemenata i prepušta 18 mm preko dna korpusa, pa kuhinja ima jednu donju liniju. Door-on-door nosači imaju hod po visini — front se šteluje na vratima aparata.
- Niša 1780 x 560 mm je iz proizvođačkih uputstava — proveriti u uputstvu SVOG aparata pre sečenja. Frontovi niše se kače na vrata aparata (door-on-door); šarke aparata ih nose. Kliznu montažu ne nudimo.
- Promena visine elementa menja samo deo iznad aparata — niša je konstanta.
- Šarke: 2 kom.


Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


D5 · nacrti ploča (1/2)

pogled na unutrašnju stranu


P1
Bok · 2070 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 2

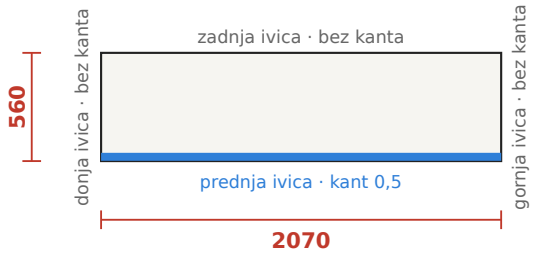


P2
Dno · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

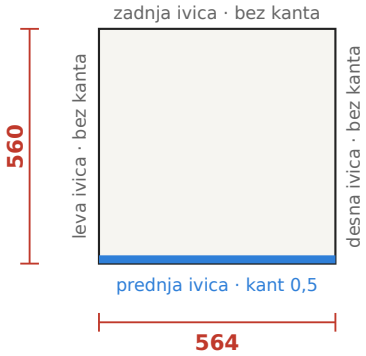

P3
Kapak · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

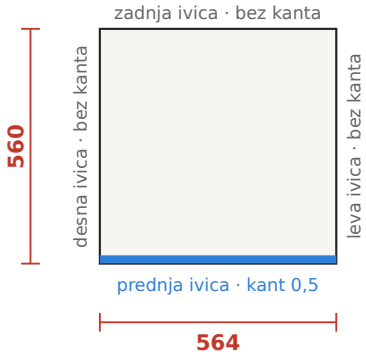


P4
Pregrada iznad frižidera · 564 × 560 × 18 · Bela · kom u listi 1

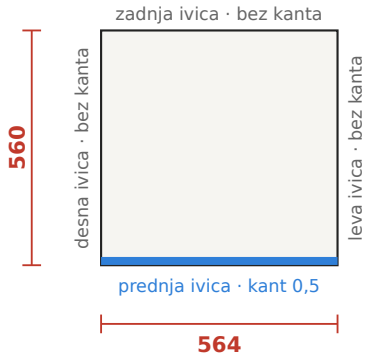

P5
Leđa (lesonit, nakucana) · 268 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1



F1
Front frižidera (na vratima aparata) · 1074 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

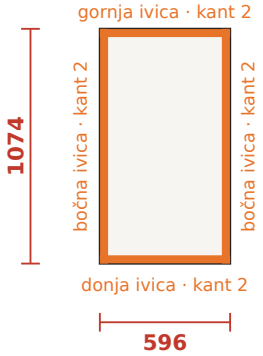


D5 · nacrti ploča (2/2)

pogled na unutrašnju stranu

F2

Front zamrzivača (na vratima aparata) · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

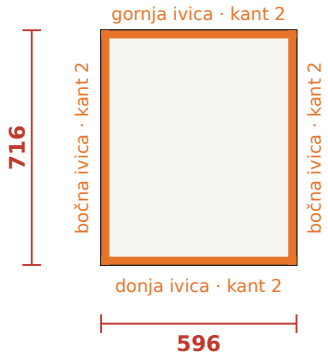


F3

Vrata iznad frižidera · 268 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1




G2 · Viseći 720 × 360 · levi

360 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 40–400 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

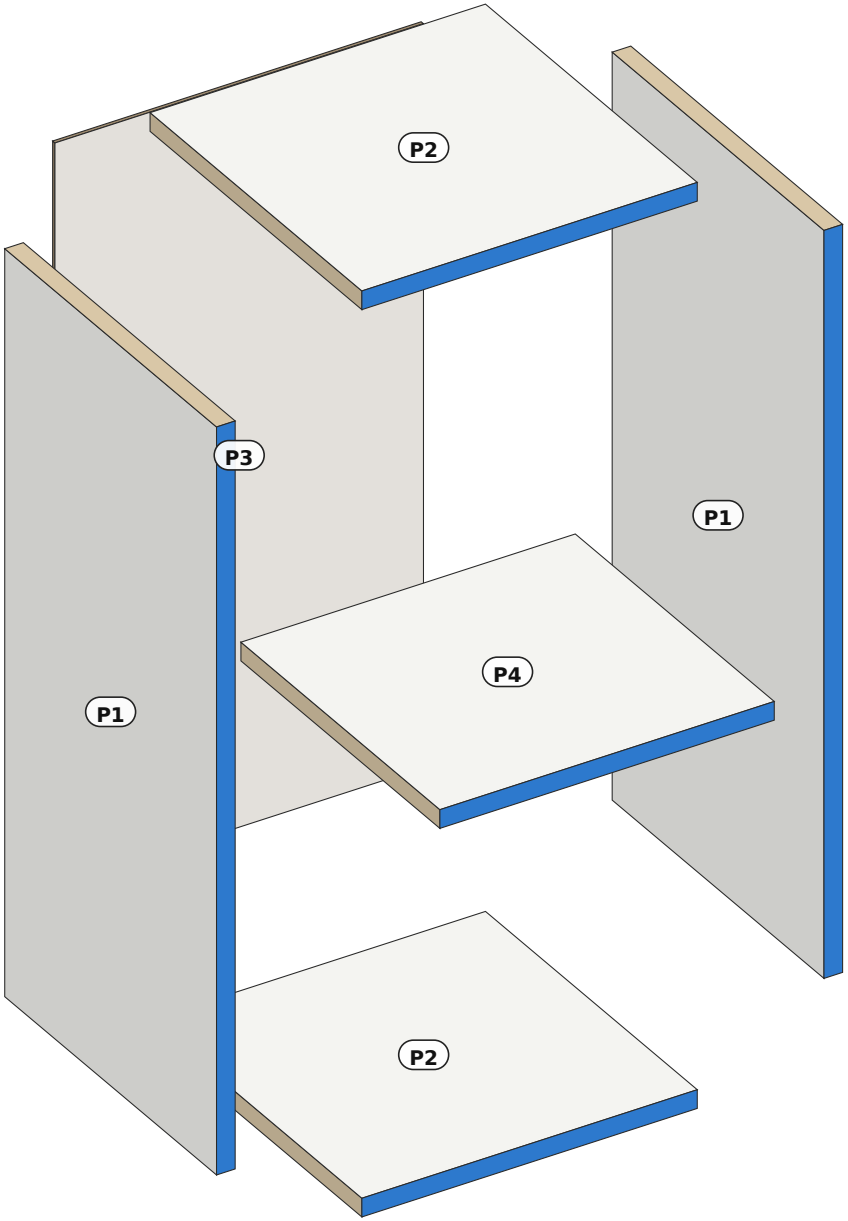

Složeno

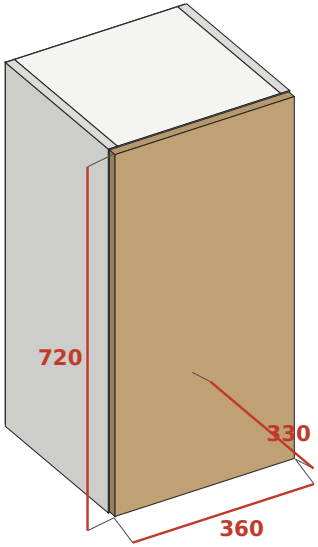

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

G2 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno i plafon	2	324 × 330 × 18	324 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 356 × 3,6	716 × 356	lesonit 3,6	bez kanta	
P4	Polica	1	323 × 310 × 18	323 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Vrata	1	716 × 356 × 18	712 × 352	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Rupe za nosače polica (Ø5 × 8, sistem 32) obeležiti i izbušiti na licu mesta, pa nosače i police.
7. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.

Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


G2 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1 · levi, sa šarkama
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2



P1 · desni, bez šarki
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

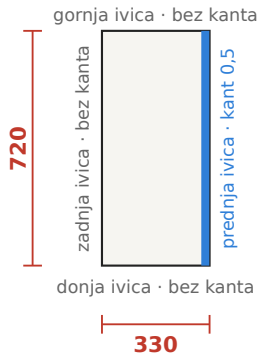


P2
Dno i plafon · 324 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

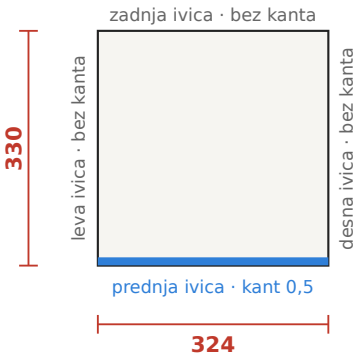


P3
Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 356 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1



P4
Polica · 323 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

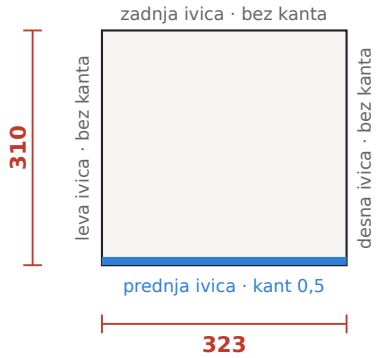


F1
Vrata · 716 × 356 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

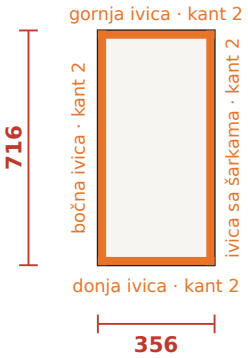


G3 · Viseći 720 × 600

600 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 400–1000 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

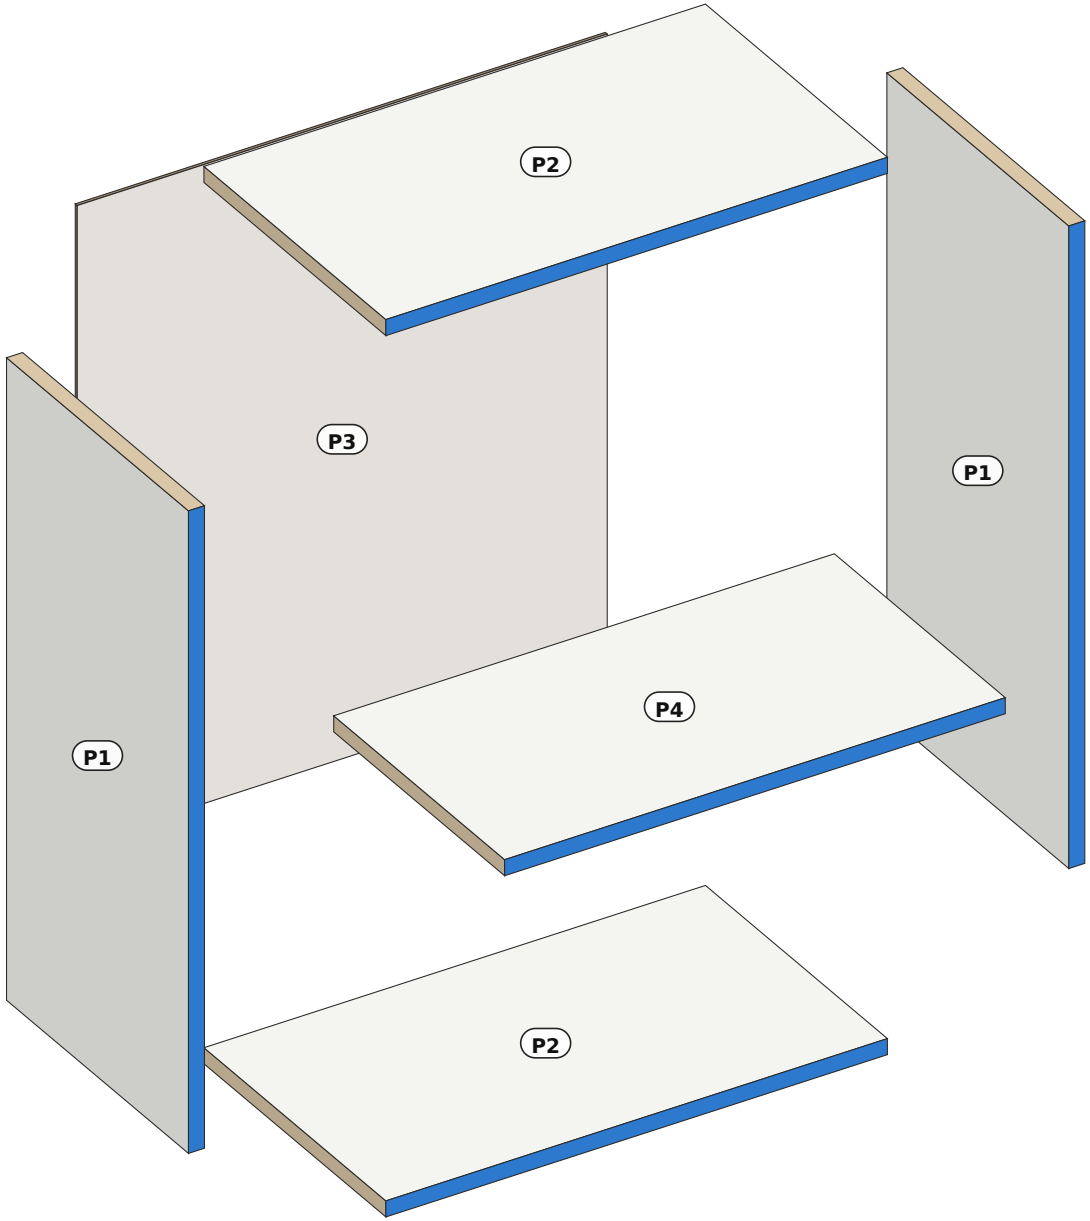

Složeno

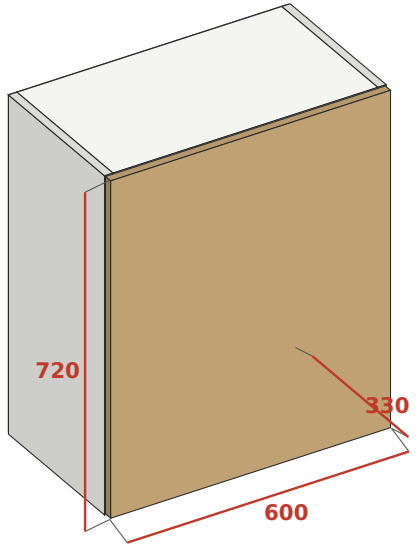

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

G3 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno i plafon	2	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 596 × 3,6	716 × 596	lesonit 3,6	bez kanta	
P4	Polica	1	563 × 310 × 18	563 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Vrata	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Rupe za nosače polica (Ø5 × 8, sistem 32) obeležiti i izbušiti na licu mesta, pa nosače i police.
7. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.

Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


G3 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1 · levi, sa šarkama
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2




P1 · desni, bez šarki
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

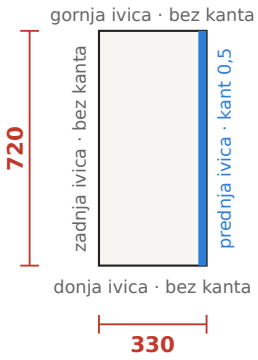


P2
Dno i plafon · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

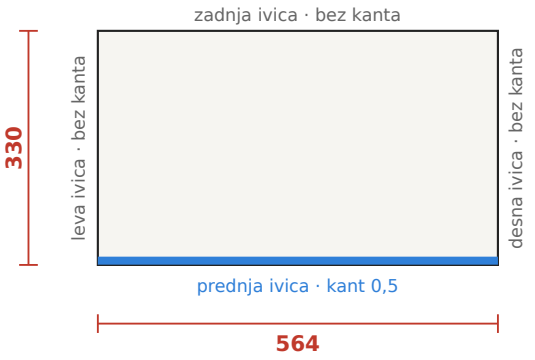


P3
Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1

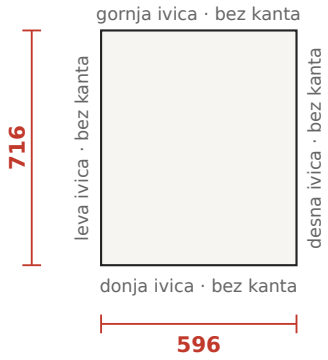

P4
Polica · 563 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

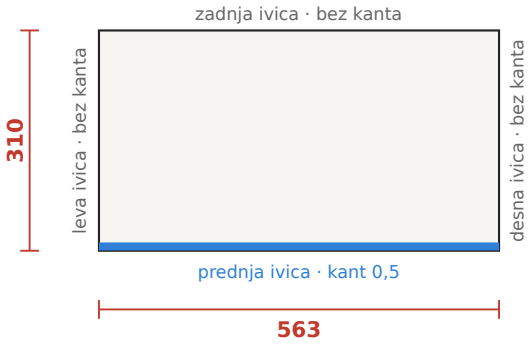


F1
Vrata · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

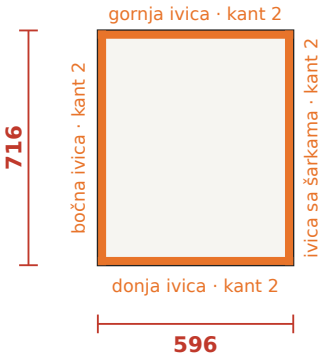


G4 · Viseći 720 × 600

600 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 1000–1600 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

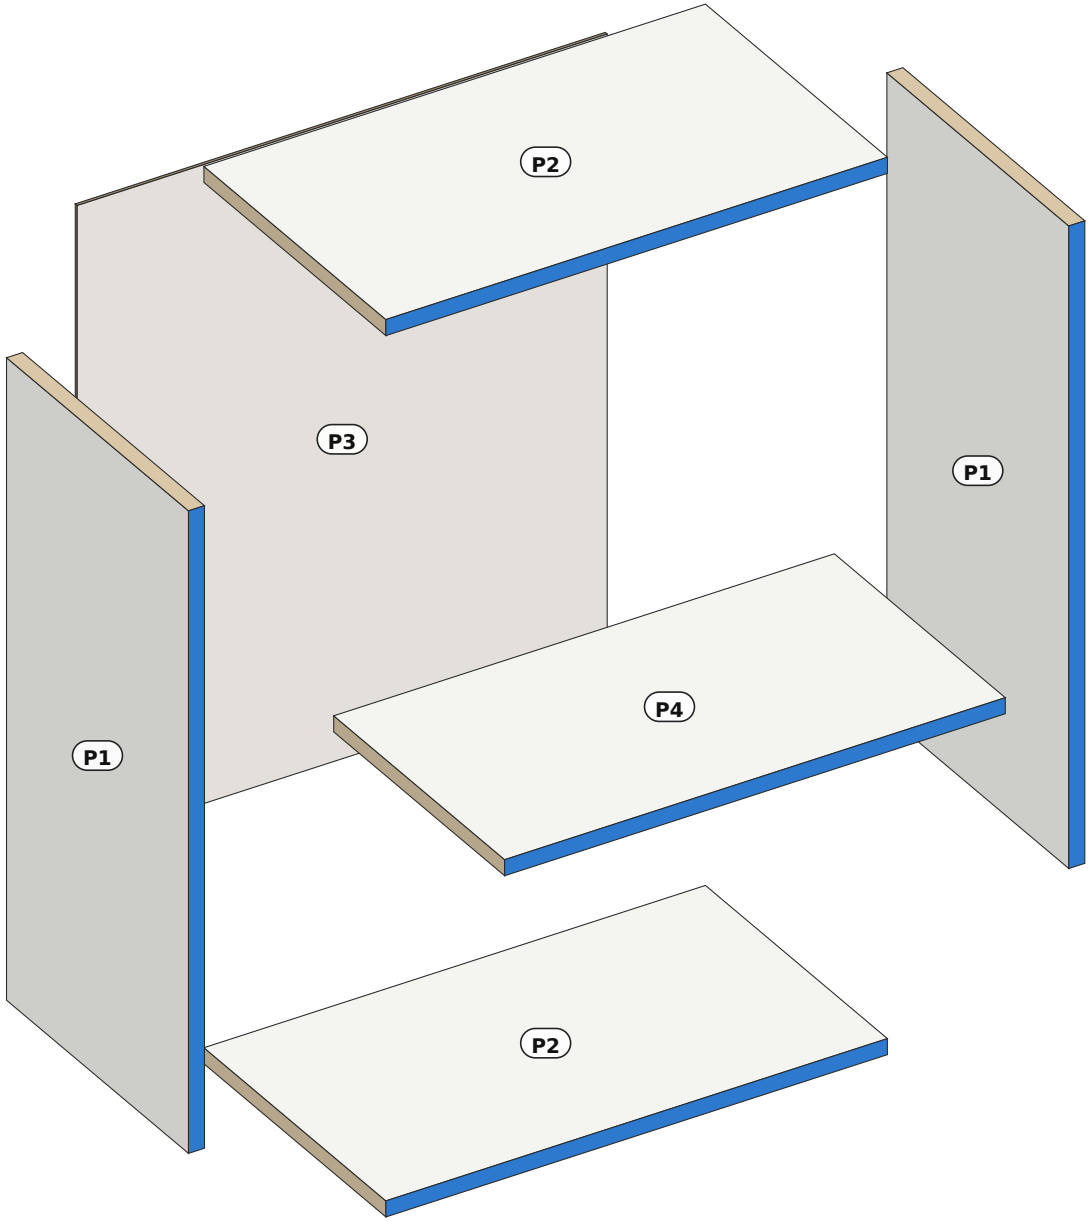

Složeno

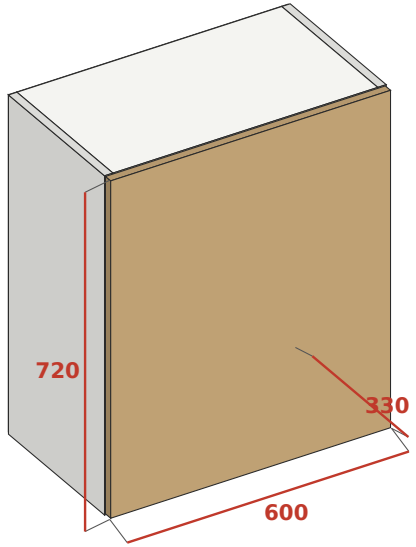

kant 2 mm · kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

G4 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno i plafon	2	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 596 × 3,6	716 × 596	lesonit 3,6	bez kanta	
P4	Polica	1	563 × 310 × 18	563 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Vrata	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Rupe za nosače polica (Ø5 × 8, sistem 32) obeležiti i izbušiti na licu mesta, pa nosače i police.
7. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- Šarke: 2 kom.
- Nosači polica: 4 kom.

Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


G4 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1 · levi, sa šarkama
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2




P1 · desni, bez šarki
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

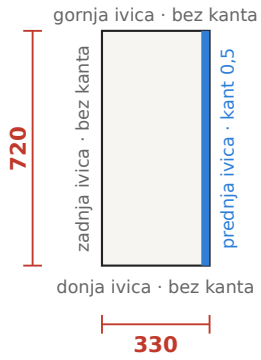


P2
Dno i plafon · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

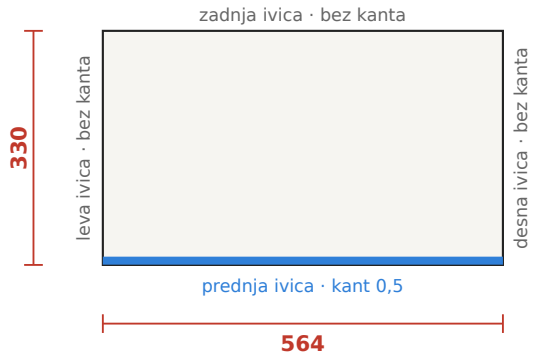


P3
Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1

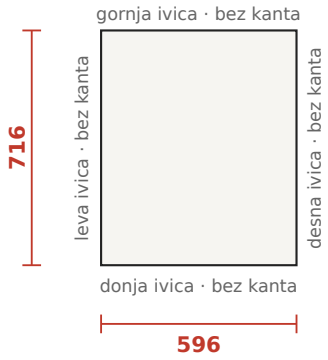

P4
Polica · 563 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

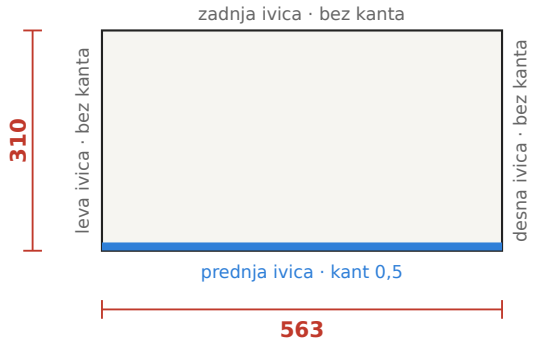


F1
Vrata · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

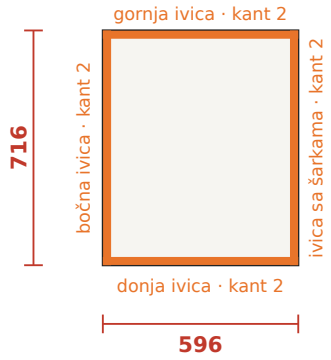


G5 · Viseći 720 × 660

660 × 720 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 1600–2260 od levog ugla · donja ivica 1450 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

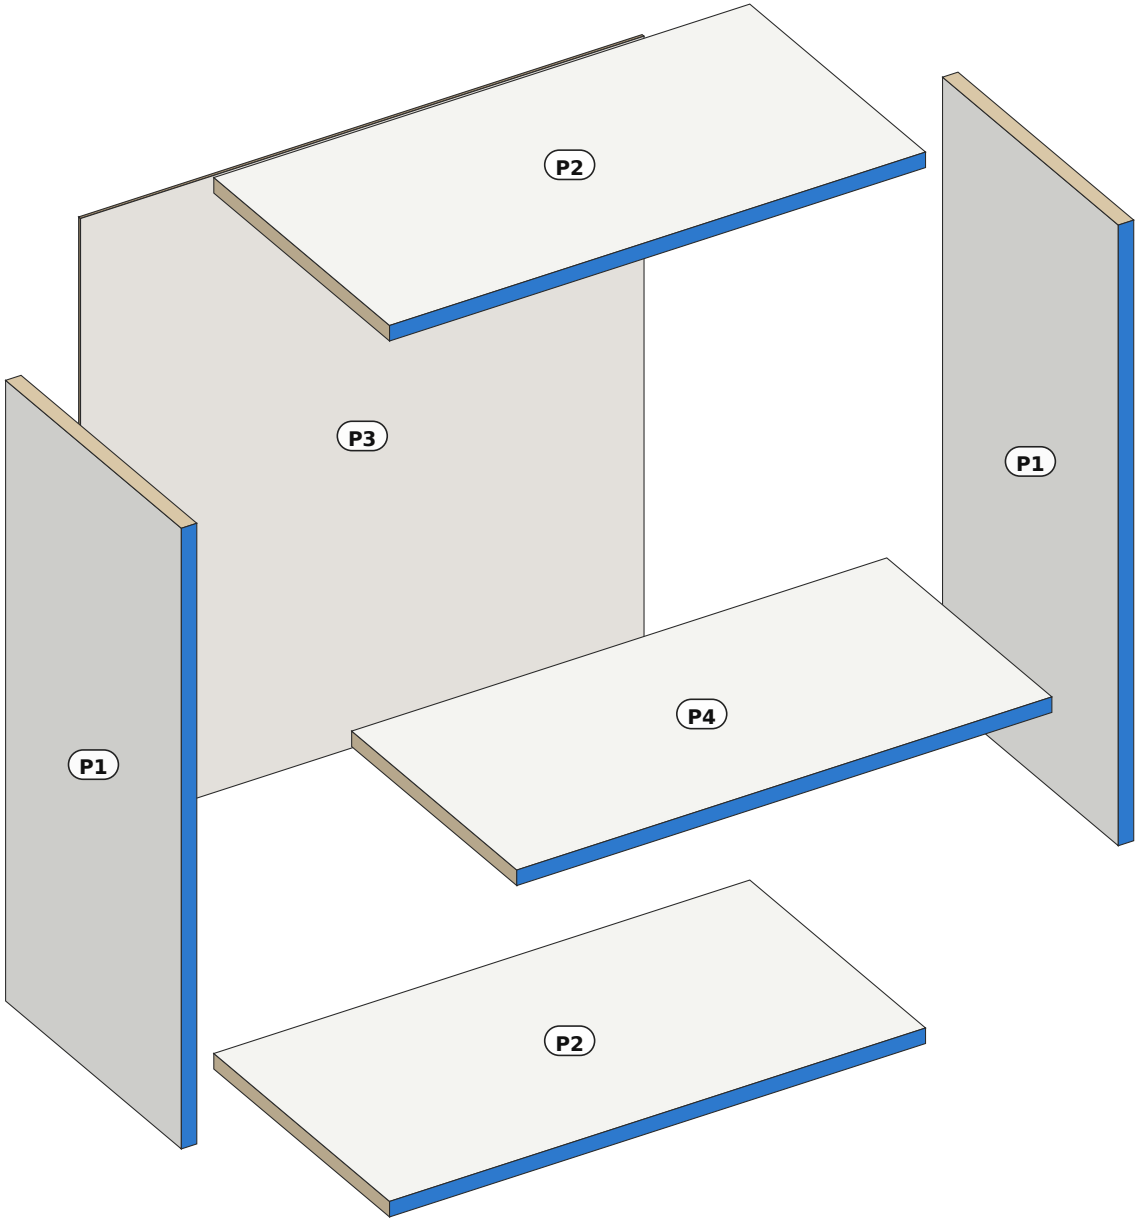

Složeno

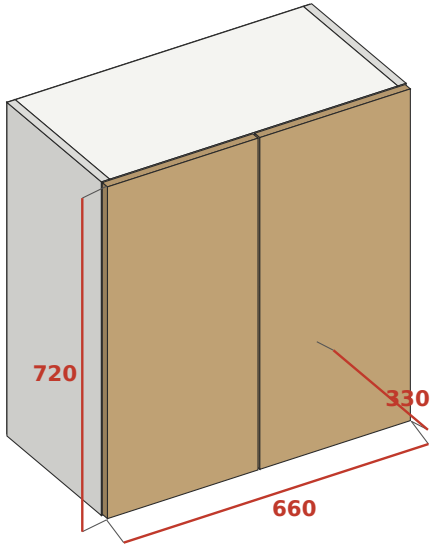

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

G5 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	720 × 330 × 18	720 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P2	Dno i plafon	2	624 × 330 × 18	624 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	1	716 × 656 × 3,6	716 × 656	lesonit 3,6	bez kanta	
P4	Polica	1	623 × 310 × 18	623 × 309	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
F1	Vrata (par)	2	716 × 326 × 18	712 × 322	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti dno i plafon uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Rupe za nosače polica (Ø5 × 8, sistem 32) obeležiti i izbušiti na licu mesta, pa nosače i police.
7. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- Šarke: 4 kom.
- Nosači polica: 4 kom.

Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


G5 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1
Bok · 720 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2




P2
Dno i plafon · 624 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2

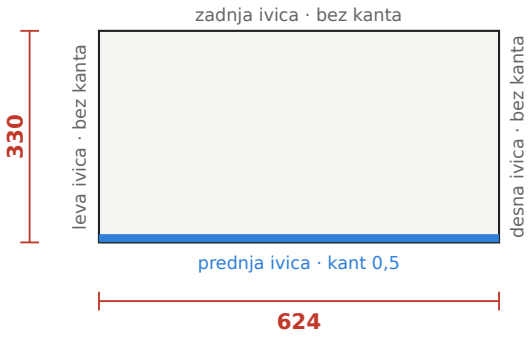


P3
Leđa (lesonit, nakucana) · 716 × 656 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1

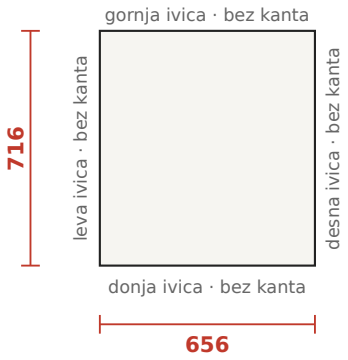

P4
Polica · 623 × 310 × 18 · Bela · kom u listi 1

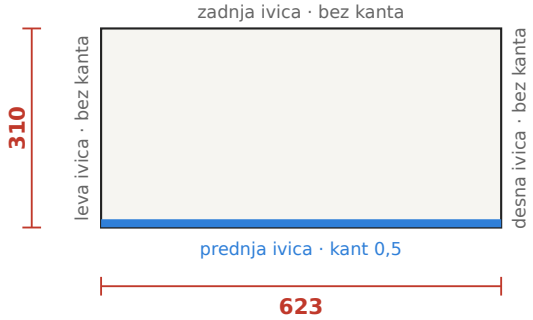


F1
Vrata (par) · 716 × 326 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 2

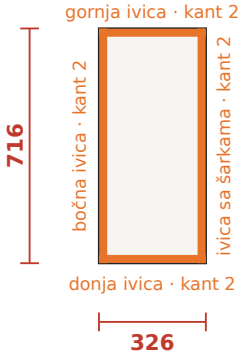


G6 · Aspirator 600

600 × 680 × 330 mm (š × v × d) · zid A · 2260–2860 od levog ugla · donja ivica 1490 od poda · razloženo bez frontova; frontovi su na nacrtima ploča

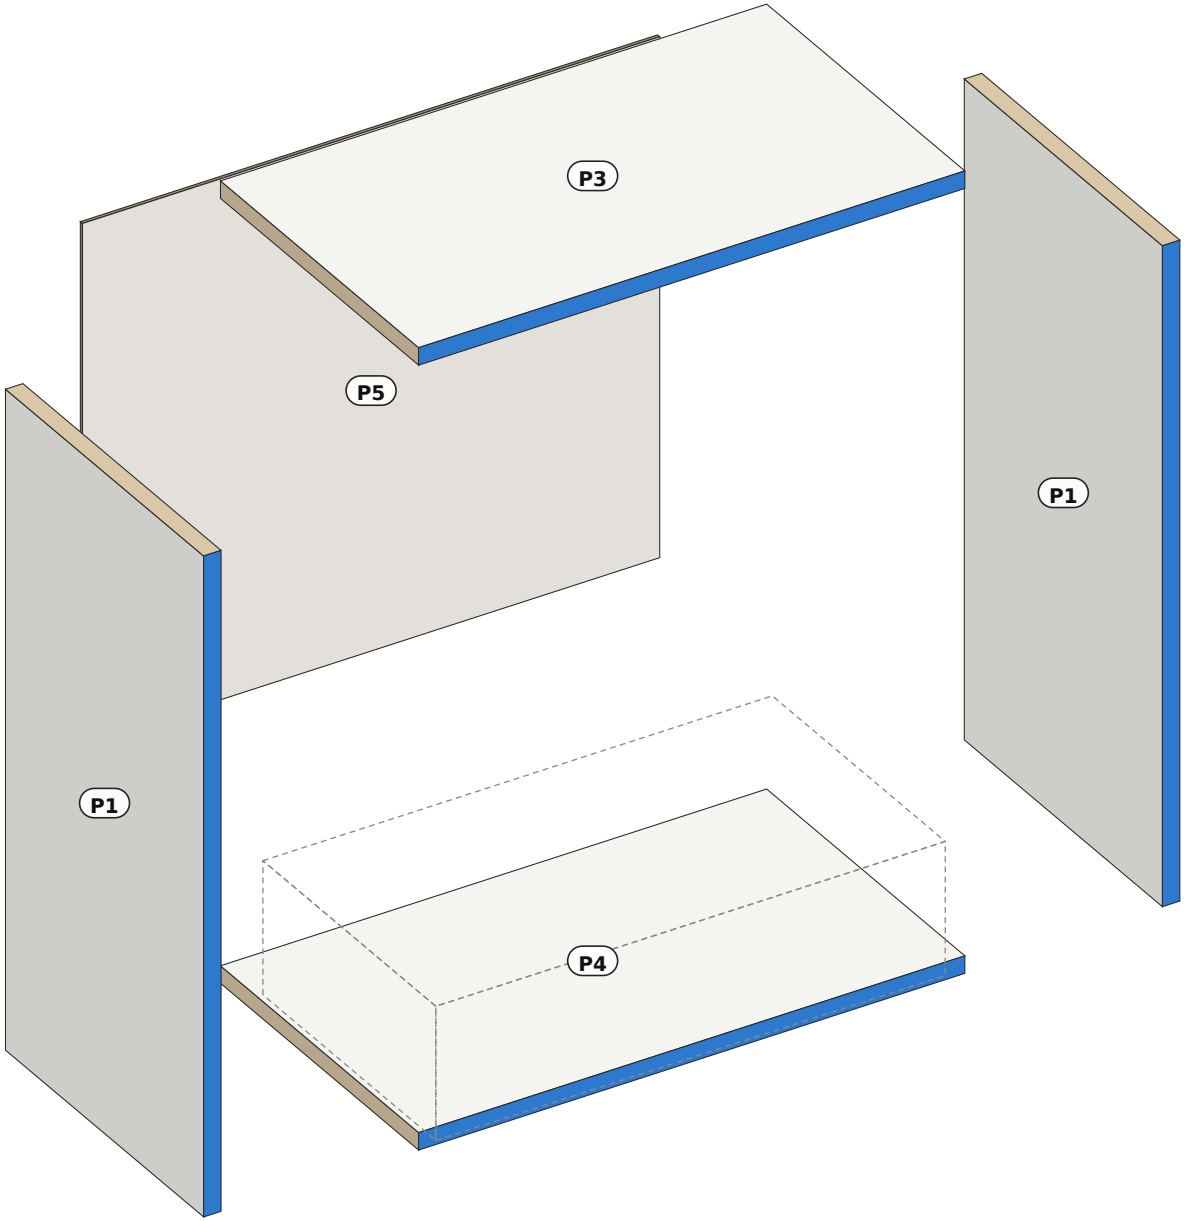

Složeno

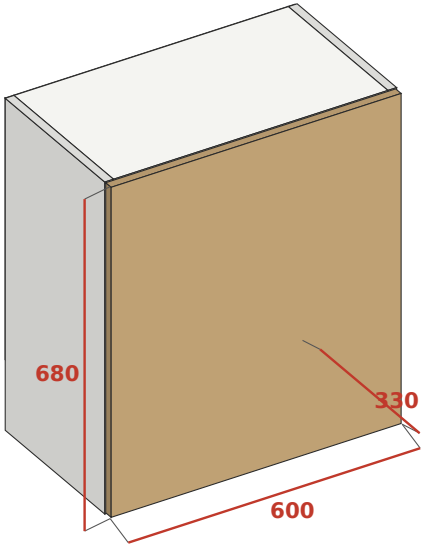

kant 2 mm kant 0,5 mm
sirova ivica (bez kanta)
kupovni deo / aparat (iscrtkano), gola profil (crno)

G6 · delovi, redosled sklapanja i provera

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
P1	Bok	2	680 × 330 × 18	680 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P3	Kapak	1	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P4	Pregrada iznad aspiratora	1	564 × 330 × 18	564 × 329	Bela 18	0,5 mm — prednja ivica	
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	1	536 × 596 × 3,6	536 × 596	lesonit 3,6	bez kanta	
F1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	1	676 × 596 × 18	672 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Redosled sklapanja

1. Levi bok položiti unutrašnjom stranom nagore i postaviti plafon i pregrade uz njega, po nacrtu boka.
2. Kroz rupe Ø8 u boku zavrnuti konfirmate 7 × 50 u čela; čelo se predbuši Ø5 kroz rupu u boku.
3. Postaviti desni bok i spojiti ga isto kao levi.
4. Proveriti dijagonale (razlika do 1 mm) pre nego što lepak veže.
5. Leđa nakucati ili heftati preko zadnje ivice, na svakih 8–10 cm, tek posle provere dijagonala.
6. Pločice šarki na bok i šarke na vrata po šablonu okova; vrata okačiti i podesiti fuge.
7. Aparat ugraditi po uputstvu proizvođača; front aparata po njegovom šablonu.
8. Nosače za vešanje u gornje uglove; element na zidnu šinu i podesiti.

Napomene

- Bez dna — donju ravan zatvara telo aspiratora (~180 mm visine, 520–600 mm širine, zavisno od modela). Proveriti mere SVOG aparata pre sečenja.
- Pregrada iznad aspiratora: donja ivica 140 mm od dna korpusa (telo 180 − 40 što viri ispod), zavrće se konfirmatima kroz bokove i drži ih u meri dole. Aparat se priteže uz nju; otvor za cev u pregradi i kapku seče majstor po licu mesta. Kod višeg tela aparata pregrada ide više za razliku.
- Korpus je 40 mm kraći od standardnog i kači se 40 mm više: izvlačni deo aspiratora viri ispod korpusa, pa se njegova donja linija poravnava sa susednim visećim elementima.
- Vrata pokrivaju KORPUS: ispod njih ostaje 40 mm izvlačnog dela aspiratora, i on zatvara donju liniju reda.
- Vrata se kod većine teleskopskih aspiratora kače na izvlačni panel aparata (nosač dolazi uz aparat); šarke iz liste su za modele koji traže klasično kačenje — višak se ne ugrađuje.
- Šarke: 2 kom.

Provera krojne liste kroz sklop

Sve mere iz krojne liste se sklapaju bez preklopa.


G6 · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


P1
Bok · 680 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 2




P3
Kapak · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 1

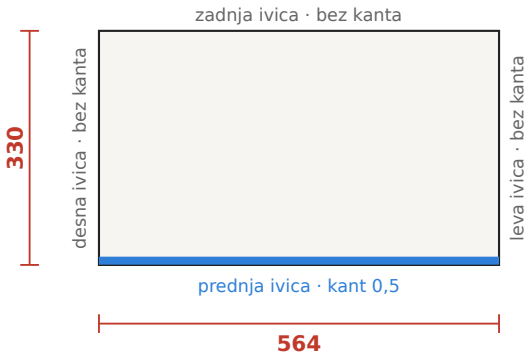


P4
Pregrada iznad aspiratora · 564 × 330 × 18 · Bela · kom u listi 1

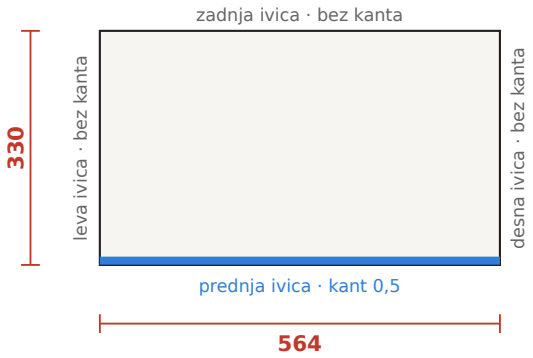

P5
Leđa (lesonit, nakucana) · 536 × 596 × 3,6 · lesonit · kom u listi 1

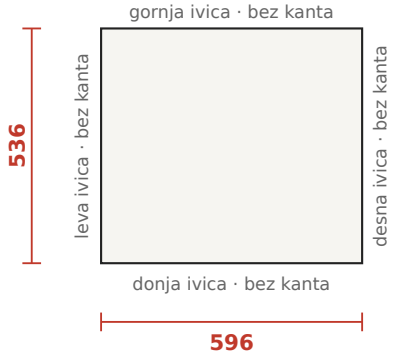

F1
Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora) · 676 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

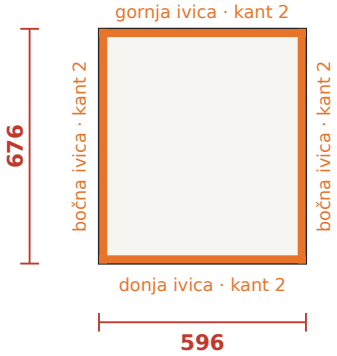

Maske i frontovi aparata

Komadi koji se ne sklapaju u korpus: maske uz zid i frontovi na vratima aparata. Pričvršćuju se pri montaži.

Ozn.	Naziv	Kom	Gotova mera	Seče se	Ploča	Kant	Obrada
D6 F1	Maska	1	820 × 40 × 18	816 × 36	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	
A1 F1	Front sudomašine	1	716 × 596 × 18	712 × 592	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	
D7 F1	Maska	1	2170 × 40 × 18	2166 × 36	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	
G1 F1	Maska	1	720 × 40 × 18	716 × 36	Hrast Sonoma 18	2 mm — sve četiri ivice	

Napomene


- D6: Maska 40 × 820 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
- D6, D7, G1: Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.
- A1: Sudomašina nema korpus — iz krojne liste izlazi samo front. Okov za kačenje maske dolazi uz aparat.
- D7: Maska 40 × 2170 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
- G1: Viseća maska 40 × 720 mm: kači se u ravni visećeg reda i pričvršćuje vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.

Maske i frontovi aparata · nacrti ploča (1/1)

pogled na unutrašnju stranu


D6 F1

Maska · 820 × 40 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

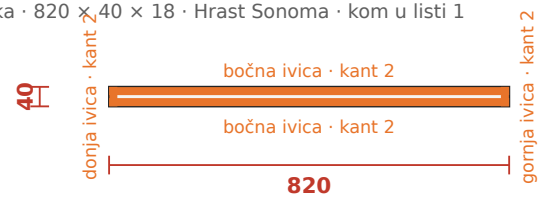


A1 F1

Front sudomašine · 716 × 596 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

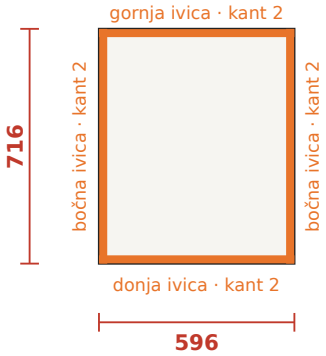

D7 F1

Maska · 2170 × 40 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

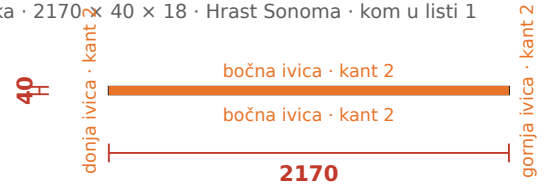

G1 F1

Maska · 720 × 40 × 18 · Hrast Sonoma · kom u listi 1

